

LYUZINE LUFFING

リュウジンラフリング新発売キャンペーン

1. 不等分割・不等リード
2. 変則芯厚 (テーパー芯厚)
3. OceanBlue コーティング

SET 型番 LRB4223-060x3

φ6 x 3本で **¥7400**

SET 型番 LRB4223-080x3

φ8 x 3本で **¥9600**

SET 型番 LRB4223-100x3

φ10 x 3本で **¥12500**

SET 型番 LRB4223-120x3

φ12 x 3本で **¥14900**

SET 型番 LRB4223-160x2

φ16 x 2本で **¥19800**

SET 型番 LRB4223-200x2

φ20 x 2本で **¥29800**

おすすめセット!!

SET 型番 LRB4223-S

φ6,8,10,12 4本セットで
¥13500



テスト動画ご覧ください!!



連続溝&連続断続溝



重切削

見逃さないで
今だけセットでお得価格!
2021年3月末まで



WEB




Instagram




line

LYUZINE - LRB4223

AlTiSiN膜採用により高い耐熱性1200°実現
 新膜厚により耐摩耗性HV4500確保
 不等分割、不等リードにより高能率加工を実現
 変則芯厚（テーパー芯厚）のため大幅な高剛性を実現
 重切削で静かな切削加工が出来ます



OceanBlue コーティング

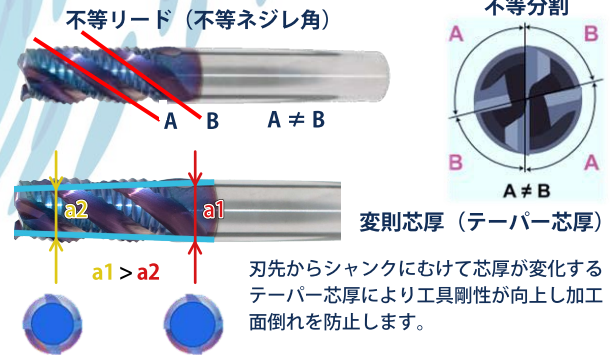

型番	刃径	刃長	全長	シャンク径	面取り	販売価格
LRB4223-060	6	13	45	6	0.3	3000
LRB4223-080	8	17	55	8	0.3	4200
LRB4223-100	10	22	65	10	0.3	5300
LRB4223-120	12	27	75	12	0.4	6800
LRB4223-160	16	36	90	16	0.6	14800
LRB4223-200	20	44	100	20	0.6	22800

標準切削条件 (側面加工 切削速度 =m/min 送り速度 =mm/rev)

被削材	炭素鋼 ~HRC35		プリハードン鋼 HRC30~HRC45		ステンレス鋼 SUS304~SUS316		焼入れ鋼 HRC45~HRC55	
	切削速度	送り速度	切削速度	送り速度	切削速度	送り速度	切削速度	送り速度
外径	80~150	0.08~0.16	60~120	0.06~0.15	50~80	0.06~0.15	30~60	0.04~0.1
6		0.1~0.2		0.08~0.2		0.08~0.18		0.04~0.12
8		0.12~0.25		0.08~0.22		0.08~0.2		0.04~0.15
10		0.12~0.3		0.08~0.25		0.08~0.2		0.04~0.18
12		0.12~0.3		0.08~0.25		0.08~0.2		0.04~0.18
16		0.12~0.3		0.08~0.25		0.08~0.2		0.04~0.18
20								0.04~0.18
切込み深さ (mm)	$ap \le 1.5D$		$ap \le 1.5D$		$ap \le 1.5D$		$ap \le 1.0D$	
	$ae \le 0.3D$		$ae \le 0.3D$		$ae \le 0.3D$		$ae \le 0.1D$	

※ 溝加工の場合は送りを2~3割程度落として下さい。 切削条件はあくまでも目安であり作業環境の状況によって変動します。

LYUZINE 新発売キャンペーン申込書

ユーザー様名		販売店様名	
注 番		販売店ご担当者様	
品 名	セット型番		セット数
※ 記入例 リュウジンφ10	※ 記入例 LRB4223-100		※ 記入例 1セット
			セット
			セット
			セット
			セット
			セット
備 考			

株式会社インプラス

〒570-0003
 大阪府守口市大日町 2-16-13
 TEL 06-6908-5659
 FAX 06-6908-5660
 WEB <http://inplus.co.jp/>

販売代理店