



## アーロンテープ・グレー

SRG

SRG-2/SRG-5/  
SRG-11/SRG-38



強く引っ張りながら  
巻付けるだけ!

噴出し漏水も!

ピタッ!!と融着スピード補修。

## アーロンシリーズにグレーが新登場!



幅25mmと38mm。  
配管の径に合わせて  
ご使用ください。




- 材 質 シリコンラバー
- 耐 圧 力 圧力に応じて重ね巻き
- 引張強度 8.0Mpa
- 耐熱温度 -50~200°C
- 絶 縁 性 570volts/mil
- 伸 び 率 600%
- 品質保持期限  
製造日より2年間(常温保管)

食品衛生法第370号・第201号承認  
JISK6353(水道用ゴム)承認  
米軍規格適合品(MIL-1-46852C)

テープ同士が自己融着して破損部を強力に塞ぎます。  
強く引っ張りながら巻付けると、テープ同士が自己融着し、配管  
やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。  
噴出し漏水状態でも簡単に補修できます。

### ご使用方法

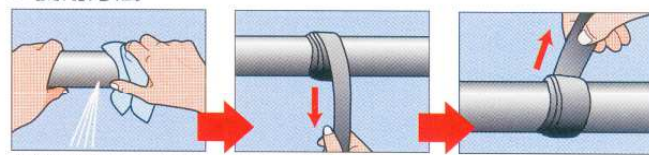

- ①巻付ける部分の汚れを  
きれいに拭き取ります。
- ②テープを20~30cmの  
長さにかとし、幅が約  
半分になるまで引っ張り  
ながら強く巻き付けます。
- ③漏れ箇所に集中的に  
巻いてください。

- 巻き終われば、テープの末端を巻き終えたテープに強く押し  
付け密着させてください。
- 巻き付けたテープは、ハサミまたはカッターで簡単に取り外  
すことができます。
- テープ巻き付け後、保護の為、クイックテープまたはレクター  
シールの併用をお勧めします。
- あらゆる材質のパイプに使用可能です。
- 両面どちら向きでも使用可能。

	商品サイズ	適用径	入 数
SRG-2	幅25×長さ2000mm	50A以下	24
SRG-5	幅25×長さ5000mm	50A以下	12
SRG-11	幅25×長さ11000mm	50A以下	6
SRG-38	幅38×長さ6000mm	100A以下	8

金属、PVC、プラスチック、FRP、硬質ゴムなど、ほとんどのパイプやホースの補修に使えます。